


Centre Hospitalier Intercommunal

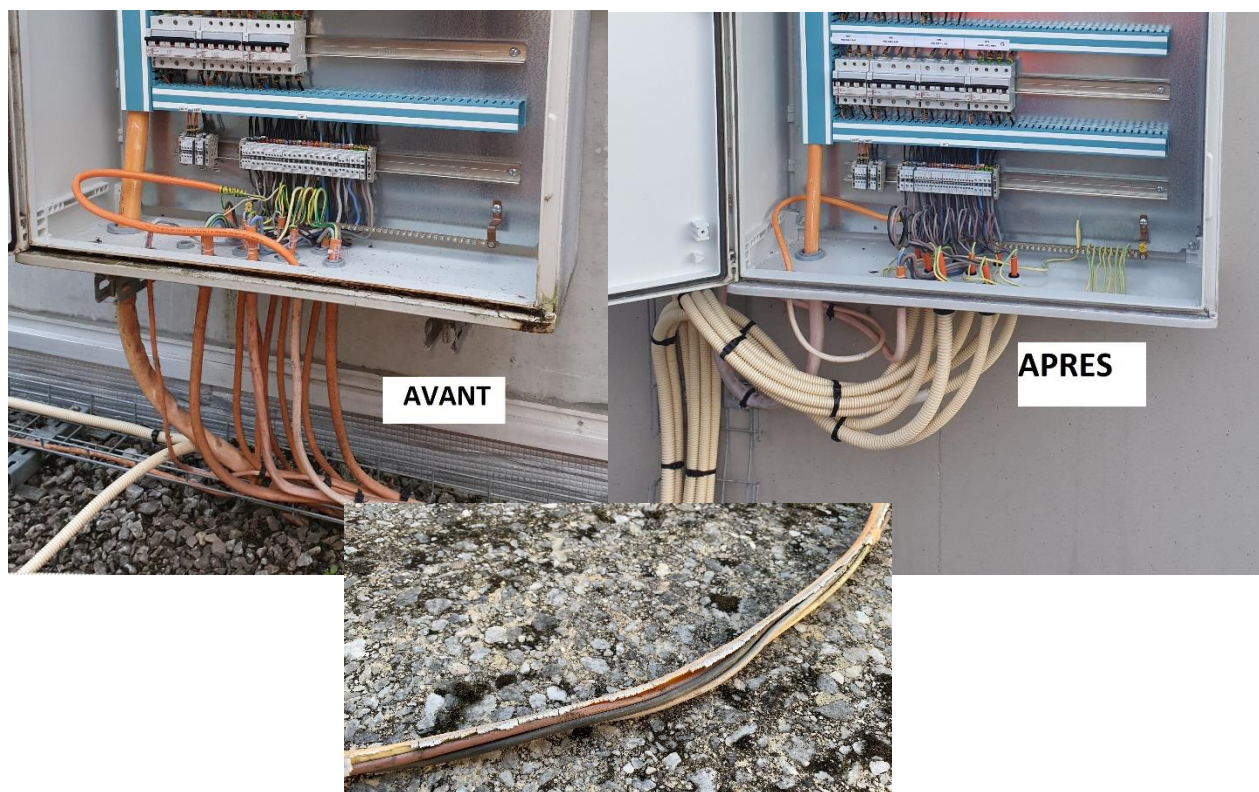

LOT : Incendie

Maître d'ouvrage : Direction Après-Vente et Prévention de BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

Prestations :

Réalisation des travaux en site occupé :

- Remplacement des câbles CR1 et mise sous gaine anti UV entre la centrale incendie et les tourelles de désenfumage en terrasse.
- Remplacement des câbles CR1 d'alimentation des tourelles, entre les TDS et les coffrets de relayage.
- Remplacement des câbles d'alimentation des différents TDS en terrasse.
- Les câbles CR1 (48V et Bus de communication) intérieurs au bâtiment ont été conservés.

Chiffres significatifs :

- 52 tourelles à recâbler
- 5 km de câble CR1 (alimentation moteur) à protéger sous gaine anti UV
- 2.5 km de Bus de données (CR1) à protéger sous gaine anti UV
- 6 km de gaines
- 300m de chemins de câbles
- Date de livraison : juin 2020